

Machines agricoles



GyM

FUMISUR

FUJIYAMA

FUJIYAMA
garden

González et Martínez S.L. accomplis depuis 1986 pour fabriquer des équipements, en adaptant son usine de machines dans les plus appropriées par l'entreprise, avec notre seule marque du premier secteur en termes technologie, de design et de qualité

Indice



ATOMISEUR	4
REMORQUÉ AU TRACTEUR	5
BROUETTES	6
SOCLES	6
GROUPES	7

FUMISUR

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION PORTATIF	8
TUYAU, FILTRES, LANCES	9

FUJIYAMA

ATOMISEUR	10
CANONS ET ATOMISEUR SUSPENDUS	10
ÉQUIPEMENTS REMORQUÉS	11
SUSPENDUE	11
SOCLES	11



BROUETTES	12
SAC' A DOS	13
DIVERS	14



ACCESSOIRES	15
-------------------	----

Atomiseur

TRAINE A TRACTEUR MOD. SATUR

1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 Litres.
Dans chaque modèle il y a plus de variantes tant avec bombe de membrane comme de piston.



ACCESSORIES INCLUS

1 chargeur anti polluant de 5 m.
1 transmission avec homocentrique.
Un commandement électrique avec deux électrovannes.

ACCESSORIES OPTIONELS

Un sonar et un ordinateur dans une cabine.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Un filtre d'aspiration dans un acier inox de 80 mesh.
2 filtres pression nettoyantes avec connexion à un pistolet.
Un double hélice pour une meilleure conduite d'air.
Dépôt dans un polyéthylène une lave mains et lave des circuits.
Une table de mixage de produit dans l'entrée du dépôt avec 8 ou 10 pelles dans alum. Réglables dans une inclinaison.
Un multiplicateur de 2 vitesses et de point mort.
Un système inter mix d'une agitation.
18 yethis doubles réglables une antigoutteux.
Une turbine de 800 et 900.
Dépôt dans une fibre.



Turbine 900 Filtre métallique et électrovalve Lance giratoire



Turbine double sortie



Bombe de piston cuir

ACCESSORIES INCLUS

1 chargeur anti polluant de 5 m.
1 transmission avec homocentrique.
Un commandement électrique avec deux électrovannes.

ACCESSORIES OPTIONELS

Un sonar et un ordinateur dans une cabine.



TRAINE A TRACTEUR MOD. TORNADO

1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 Litres.
Dans chaque modèle il y a plus de variantes tant avec bombe de membrane comme de piston.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Un filtre d'aspiration dans un acier inox de 80 mesh.
Deux filtres pression nettoyante une connexion à des pistolets.
Dépôt d'une fibre.
Dépôt dans un polyéthylène une lave mains et lave des circuits système d'une agitation.
Une table de mixage de produit dans l'entrée du dépôt.
Une double hélice pour canalisation et une double sortie pour une fumigation parfait dans des agrumes une turbine 800 o 920.
Avec 8-10 et 12 pelles d'aluminium un type samurai 30 yethis doubles réglables une ante goutte.
Un multiplicateur de deux vitesses et de point mort.

Remorquéé au tracteur

TRAINE A TRACTEUR MOD. ASTRA

1000 - 1500 - 2000 Litres.
Dans chaque modèle il y a plus de variantes tant avec bombe de membrane comme de piston.



Turbine 900 Bombe de piston cuir

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Filtre d'aspiration en acier inox de 80 mesh.
2 filtres pression nettoyables avec connexion au pistolet.
Double hélice pour une conduction uniforme air-eau.
Mélangeur de poudre à l'entrée du réservoir.
Commande Electrique avec 2 électrovalves.
Réservoir intermix d'agitation.
Un multiplicateur de 2 vitesses et de point mort.
Un système inter mix d'une agitation.
16 yethis doubles réglables antigouttes.
Arcs inoxydables.
Hélice 10 ailes en alum. Regulable en inclinaison.
Multiplicateur 2 vitesses embrayage et point mort.
Roue d'appui jockey.
Chassis en tube structural.

ENROULEURS EN OPTION



Option

Option

Option

De série



REMORQUÉÉ AU TRACTEUR MOD. FRUITS

700 - 1000 - 1600 - 2200 Litres.

ACCESSORIES INCLUS

MOD. 700 ET 1000

Deux pistolets sulfate.
Un chargeur anti-polluant de 5 m.
Une transmission avec protection.
20 m. fuyau pression.

MOD. 1600 ET 2200

Quatre pistolets sulfate
Un chargeur anti-polluant de 5 m.
Une transmission avec protection.
40 m. tuyau pression.

Brouettes

BROUETTE 1 ROUE *

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane.
Réservoir 100 L. Fibre.



BROUETTE 2 ROUE*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane et piston.
Réservoir 100 L. Fibre.



BROUETTE 3 ROUE*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane et piston.
Réservoir 200 et 400 L. Fibre.



ENROULEUR
EN OPTION

* **ACCESSOIRES INCLUS:** 1 pistolet sulfate + 10 m. tuyau pression. Plusieurs variantes pour chaque modèle.

Socles

SOCLE AVEC POMPE DE PISTON ET MOTEUR À EXPLOSION*

200, 400, 600, 800 et 1000 L.

ENROULEUR
EN OPTION



SOCLE AVEC POMPE EN MEMBRANE ET MOTEUR À EXPLOSION*

200, 400, 600, 800 et 1000 L.



* **ACCESSOIRES INCLUS:** 2 pistolets sulfate + 20 m. tuyau pression. Plusieurs variantes pour chaque modèle.

Groupes

GRUPE ÉLECTRIQUE AVEC POMPE EN MEMBRANE.



POMPE MEMBRANE R-85.



POMPE DE PISTON ABELLA



GRUPE AVEC MOTEUR À EXPLOSION ET POMPE MEMBRANE*



GRUPE AVEC MOTEUR À EXPLOSION AVEC POMPE DE PISTON 2T.



POMPE MEMBRANE AR-1203.



GRUPE ÉLECTRIQUE POMPE DE MEMBRANE*



GRUPE AVEC MOTEUR À EXPLOSION ET POMPE DE PISTON*

inclure un kit de roues et les accessoires.



GRUPE AVEC MOTEUR À EXPLOSION AVEC POMPE DE PISTON 4T.



POMPE MEMBRANE AR-813.



GRUPE AVEC MOTEUR À EXPLOSION ET POMPE MEMBRANE SPÉCIAL BLANCHIMENT



Sans accessoires




*Plusieurs variantes pour chaque modèle.

Fumisur

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION PORTATIF MOD. FUMISUR

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION PORTATIF 5 TUYAU MOD. CHERRY

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION PORTATIF 6 TUYAU MOD. CHERRY

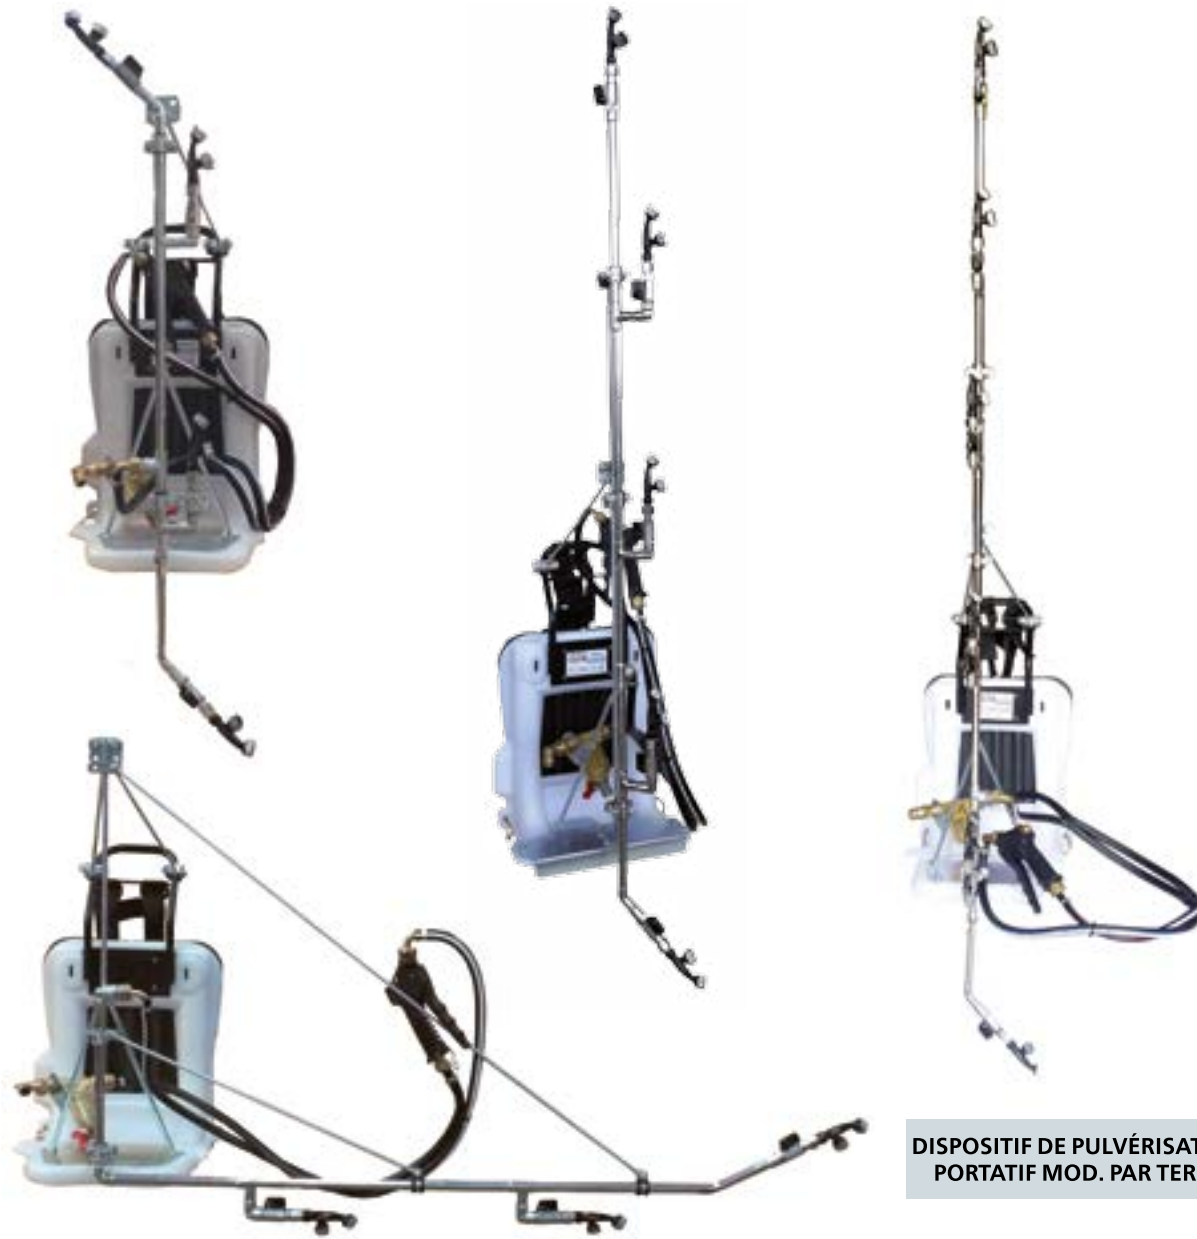

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION PORTATIF MOD. PAR TERRE

Dispositif portable et léger.
 Dispositif de pulvérisation portable avec des barres interchangeable.
 Méthode simple d'attelage et de dételage.
 Existent différents modèles selon les cultures.
 Robinet au début de chaque tuyau.
 Filtre auto-nettoyable avec cartouche inox et grillage filtre 100 mesh.

Fumisur

TUYAU ÉVENTAIL



1 SORTIE




2 SORTIES



FILTRE

LANCE FUMISUR 2 TUYAU

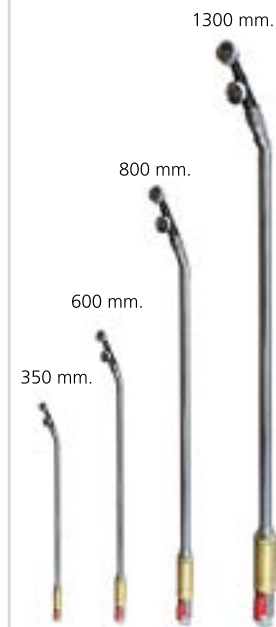

FILTRES



FUJI



PANIERS BROCE DU FILTRE FUJI



COUVERCLE DU FILTRE FUJI



GUIDE DU FILTRE INOX.



FILTRE ANTIBAISE 100 MESH



CARTOUCHE DE FILTRATION 100 MESH / 40 MESH



MALLA 100 MESH
 12x5,5 mm.
 10x4 mm.

COMPOSANT FILTRES FUJI



TUYAU FUJI



NORMAL

AVEC RACCORD

TE 2 SORTIES AVEC TUYAU FUJI



KIT PISTOLET COMPLET FUJI



LES OPTIONS AVEC LE TUYAU FUJI

- Le matériel en laiton chromé, résistant à la corrosion et les changements de températures.
- Comporte deux niveaux de filtrage. Un au début de la lance avec un grillage filtre 100 mesh, et l'autre dans le tuyau.
- Robinet au début de la lance.
- Système de dépose par pulvérisation avec plus de pénétration dans la masse végétale et mineur consommation.

Atomiseur

TRAINE A TRACTEUR

2000 Litres.
Dans chaque modèle il y a plus de variantes tant avec bombe de membrane comme de piston.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Filtre d'aspiration en acier inox. de 80 mesh.
2 filtres pression nettoyables, avec connexion au pistolet.
Mélangeur de poudre à l'entrée du réservoir.
Commande manuelle.
Réservoir lave-mains.
Système intermix d'agitation.

Hélice simple en matière plastique.
16 yethis doubles réglables antigouttes.
Arcs inoxydables.
Roue d'appui jockey.
Chassis en tube structural.
Multiplicateur 2 vitesses embrayage et point mort.



Canons et atomiseur suspendus

TRACTEUR A SUSPENDU

400-600-800-1000 litres.
Dans chaque modèle il y a plus de variantes tant avec bombe de membrane comme de piston.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

2 filtres de pression de nettoyage avec connexion au pistolet.
Réservoir polyéthylène avec lave-circuits et lave-mains.
Turbine en acier inox double hélice.
Hélice 8 ou 10 pales en aluminium.
14-16 yethis doubles réglables antigouttes.
Turbine de 800 sans embrayage.
Turbine de 900 avec embrayage.



ACCESSOIRES INCLUS

1 chargeur anti-pollution de 5 m.
1 transmission avec protection.
Un commandement électrique avec deux électrovannes.

Équipements remorqués

REMORQUÉE À UN VÉHICULE

400 et 600 Litres. Avec ou sans frein d'inertie.
Polyéthylène.
Pompe en membrane et piston.
Plusieurs variantes pour chaque modèle.

ENROULEUR EN OPTION

ACCESSOIRES INCLUS

2 pistolets sulfate
1 chargeur anti-pollution de 5 m.
20m. tuyau pression.



REMORQUÉE À UN QUAD*

400 Litres. Pas de frein. Polyéthylène.
Barres herbicides optionnelles



ACCESSOIRES INCLUS

1 pistolet sulfate
1 chargeur anti-pollution de 5 m.
20m. tuyau pression.

BARRE HERBICIDE

Barre de 10 et 12 m.
Marqueur de mousse.
Barre et marqueur valides pour toutes les suspendues.



REMORQUÉE À UN QUAD*

200 Litres. Pas de frein. Fibre.

ACCESSOIRES INCLUS

2 pistolets sulfate
1 chargeur anti-pollution de 5 m.
20m. tuyau pression.



*Plusieurs variantes pour chaque modèle pour pompe en membrane que pour piston.

Suspendue

SUSPENDUE

Tous les réservoirs sont livrés avec lave-mains et lave-circuits (sauf 400 et 500 L.) seulement les repose-pieds en modèles 800, 1000, 1200 L.

CAPACITE	HAUTER cm	LONGUEUR cm	LARGEUR cm
200 L.	120	97	65
400 L.	122	117	76
500 L.	137	117	76
600 L.	139	145	88
800 L.	151	145	88
1000 L.	155	148	95
1200 L.	172	149	102

ACCESSOIRES INCLUS

2 pistolets sulfate
1 chargeur anti-pollution de 5 m.
20m. tuyau pression.
1 transmission protection



Socles

SOCLES

400 et 600 Litres. Polyéthylène.
Pompe en membrane et piston.
Plusieurs variantes pour chaque modèle, voir les tarifs.

ENROULEUR EN OPTION

ACCESSOIRES INCLUS

2 pistolets sulfate
1 chargeur anti-pollution de 5 m.
20m. tuyau pression.



Brouettes

BROUETTE 1 ROUE 100 L.*

Moteur à explosion ou électrique. Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 100 L. Polyéthylène.



BROUETTE 1 ROUE*

Moteur à explosion ou électrique. Pompe en membrane.
Réservoir 100 L. Polyéthylène.



BROUETTE 2 ROUES*

Moteur à explosion ou électrique. Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 100 L. Polyéthylène.



BROUETTE 2 ROUES*

Moteur à explosion ou électrique. Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 100 L. Polyéthylène. Groupe avant.



BROUETTE 2 ROUES MOD. MODE*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 100 L. Polyéthylène.
Enrouleur 100 m.



BROUETTE 2 ROUES*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 200 L. Polyéthylène.
Groupe arrière.



ENROULEUR
EN OPTION



ACCESSOIRES INCLUS: 1 pistolet sulfate + 10m. tuyau pression. Plusieurs variantes pour chaque modèle.

BROUETTE 2 ROUES*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 50 L. Polyéthylène.
Groupe arrière. Tuyau enrouleur 50 m.



BROUETTE 2 ROUES*

Moteur Fujiyama 2t.
Pompe 17 barres.
Réservoir 20 L. Polyéthylène.
Roues massives.



BROUETTE 2 ROUES*

Moteur à explosion ou électrique.
Pompe en membrane ou piston.
Réservoir 30 L. Polyéthylène.



Sac' a dos

PULVÉRISATEUR À MOTEUR 3WZ-4-2 TEMPS

Capacité 20 L.
Pression 20 barres.
Révolution 5500 n/min
Cylindre 26 cc.
Poids net 11kg.
Dimensions:
367x315x601 mm.



ATOMISEUR À MOTEUR 3WF-3

Poudre ou liquides
Capacité 14 L.
Poids net 11kg.
Vitesse ventilateur:
800-9000 r/min
Dimensions:
420x500x680 mm.



POUDREUSE À DOS NOVA 12 KG.



PULVÉRISATEUR 16 L.



Electrique batterie
lithium

PULVÉRISATEUR



1 L.



Pression préalable
1 et 1,5 L.




Pression préalable
4 - 6 - 8 L.

Divers


DÉBROUSSAILLEUSE DCG520.

Fujiyama 50 cc.
Moteur 2 T.
Réfrigérer par air.
Lame de fils +
disque à 3 points.
Poid 7,7 kg.



DÉBROUSSAILLEUSE DCG430B.

Fujiyama 43 cc.
Moteur 2 T.
Réfrigérer par air.
Lame de fils +
disque à 3 points.
Poid 7,3 kg.

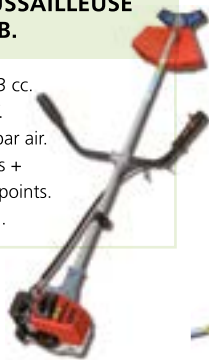

DÉBROUSSAILLEUSE DCG430B.

Fujiyama 43 cc.
Moteur 2 T.
Réfrigérer par air.
Lame 80 dents.
Poid 7,3 kg.



TAILLE-HAIES FUJIYAMA SEP 600 A.

Moteur 2 T. 26 cc.
Réfrigérer par air.
Coupe des deux côtés.
Longitude 600 mm.
Poid 5,6 kg.



LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSE

3 DENTS



80 DENTS



ALUMINIUM 4 FILS



FUJIYAMA 2 FILS



SOUFFLEUR ASPIRATEUR EBV-260

Cylindre 26 cc. Poids net 4,5 kg.
Vitesse d'air 0,13 m/s



SOUFFLEUR À DOS À MOTEUR EB-650

Cylindre 63.3 cc.
Poids net 11 kg.
Volume d'air 0,13 m/s
Dimensions 520x390x570 mm.



POMPE MOTEUR LLQDZ40 25-AT

Moteur 125 F - 2.5 cv.
Capacité 12 m/h
Impulsion 40 mm.
Hateur max. 34 m.
Aspiration 4 m.



GÉNÉRATEUR MONOPHASÉ FUJIYAMA

2000 W.
Moteur ZS 168 FA - 6.5 cv. OHV.
Puissance max. 2,2 kw. 220 v.
Amp. 9,2.

5000 W.
Moteur ZS 188 F - 13 cv. OHV.
Puissance max. 5,5 kw. 220 v.
Amp. 22,7.

3000 W.
Moteur ZS 173 FA - 8 cv. OHV.
Puissance max. 3,3 kw. 220 v.
Amp. 12,7.

5000 W.
Démarraque électrique.
Moteur ZS 188 F - 13 cv. OHV.
Puissance max. 5,5 kw. 220 v.
Amp. 22,7.

4000 W.
Moteur ZF 182 F - 11 cv. OHV.
Puissance max. 5,4 kw. 220 v.
Amp. 18,2.



POMPE MOTEUR FUJIYAMA

QGZ 80-30
Moteur ZS 168 FA - 5.5 cv.
Capacité 54 m/h
Impulsion 80 mm.
Hateur max. 30 m.
Aspiration 8 m.

QGZ 50-32
Moteur ZS 168 FA - 5.5 cv.
Capacité 38 m/h
Impulsion 50 mm.
Hateur max. 32 m.
Aspiration 8 m.



Accessoires

ROUE GYM 350 ANTI-CREVAISON LL/PLASTIQUE



ROUE GYM 350 ANTI-CREVAISON RAYÉ LL/PLASTIQUE



ROUE GYM 350 LL/PLASTIQUE



ROUE GYM 260 ANTI-CREVAISON LL/PLASTIQUE



ROUE GYM 260 LL/PLASTIQUE



ROUE GYM 350 *8 CHARIOT T/NORMAL



ROUE GYM 350 *8 ANTI-CREVAISON CHARIOT T/NORMAL



ROUE GYM 400 LL/MÉTALLIQUE



ROUE GYM 260 LL/MÉTALLIQUE



CHAMBRE À AIR 260 STANDARD



CHAMBRE À AIR 350 GYM



CLÉ À CLIQUET



MANOMÈTRE DE GLYCÉRINE 1/4 -100 BAR



BALAI FIXE MIXTE GYM



COMMANDE MANUELLE 2 VOIES



KIT OPTIONNEL D'ASPIRATION ET EXCÉDENT



ENROULEUR ZINC 25, 50 ET 100 M.



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

INTERIOR -10 +50
EXTERIOR -50 +70



BINATEUR EN ACIER



BALANCE NUMÉRIQUE 7 KG



BALANCE 5 KG



**CISEAUX RÉCOLTE
POINTE COURBE
17 CM.**



**CISEAUX RÉCOLTE
POINTE COURBE
19 CM.**



**CISEAUX DE
VENDANGE POINTE
COURBE 18 CM.**



**CISEAUX RÉCOLTE
POINTE DROITE
17 CM.**



**CISEAUX RÉCOLTE
POINTE DROITE
19 CM.**



COUPEAU 3 CLAVELES



**COUPEAUX CULTIVATEUR DE
POMMES DE TERRE**



COUPEAU GL



COUPEAU FILARMONICA



COUPEAU POINTE ROMA



SÉCATEUR GYM 2 MAIN EXTENSIBLE



LIEUSE DE RUBAN



**AGRAFE
(pour lieuse de ruban)**



**RUBAN
(pour lieuse de ruban)**



TUYAU SULFATE FUJIYAMA



De 8 et 10 ø
80 BAR


De 8 et 10 ø
60 BAR
Jaune et noir



BARRE EN T 4+4 C PULV. REGUL.



TÊTE PULV. 3 ET 4 SORTIES LAITON



CLOCHE HERBICIDE RECTANGULAIRE



PISTOLET

À MANCHE



YETHIS RÉGLABLES



ACHETEUR DE LA PRESSION



SULFATE 300



BOUCHONS DE PISTOLET



MANETTE DE RÉGLAGE

TINGER



**TOMPETTE
1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,3**

SULFATE MITRA



M-10



**ALMERÍA
1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,3**

SULFATE TURBO



TUYAU PISTOLET TURBO



M-15



LANCE FIBRE GYM



LANCE FIBRE GYM AVEC TUYAU MÉTALLIQUE



TUYAU LAITON COMPLET FUJIYAMA

TUYAU MÉTALLIQUE COMPLET FUJIYAMA

**CHARIOT D'ENTREPÔT
BASIQUE**

**CHARIOT DU
MAGASIN COURT***

**CHARIOT DU
MAGASIN LARGE***

ENROULEUR MOBILE

**CHARGEUR AVEC
FILTRE MÉTALLIQUE**

**FILTRE
D'ASPIRATION**

20, 25, 30 et 40 mm.


**CADENT DE
TRANSMISSION**

plusieurs mesures


**POULIE PLUSIEURS
MESURES**

COLLIE DE PRESION
DÉMÉNAGEUR

Min-intermix



Grande pour courbe 1,5 mm.



Petit pour courbe 1,2 mm.


HYDRO EXPÉDITEUR COMPLET 30 MM

**MELANGEUR DE
POUSSIER 1/2**

COMMANDE PRESION

**COMMANDE
PRESION 2 SORTIES**

**COMMANDE 3
SORTIES 20 ATM**

SOUFFLET 1 KG.

VANNE 3 VOIES H 1 > 1/2

FILTRE D'ASPIRATION

200 c/vanne 1 > 1/2



120 1" 1/4



170 1" 1/2



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



1	Tuyau 1 sortie	14	Support yethis 1 sortie
2	Tuyau 2 sorties	15	Palmier laiton 7 sorties
3	Tuyau 3 sorties	16	Support en croix 5 sorties
4	Tee herbicide avec filtre antigoutte	17	Filtre antibaisse 50 mesh. ø 15.
5	Tee herbicide final avec filtre antigoutte	18	Filtre ghapeau 50 mesh. ø 15.
6	Raccordement en gomme 12 mm. / 10 mm. / 8 mm.	19	Filtre pression.
7	Raccord droit 3/4 tuyau 19 mm. / 16 mm.	20	Filtre pression.
8	Raccord droit 1/2 tuyau 19 mm. / 16 mm.	21	Raccord giratoire enrouleur 100 vanna sécurité.
9	Raccord droit avec Oreilles chromées 1/2 tuyau 10 mm.	22	Valve de securite 30 atm. 1/2 150 L.
10	Raccord giratoire enrouleur 50 m.	23	Valve de securite 40 atm. 1/2 200 L.
11	Raccord courbe 3/4 tuyau 16 mm. / 12 mm.	24	Vanne lation manuel refa
12	Raccord courbe 3/4 tuyau 10 mm. / 8 mm.	25	Bouchon regulable antig. atomiseur
13	Support yethis 2 sorties	26	Electro-vanne avec connecteur



MADE IN SPAIN



GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ MAROC S.A.R.L.



GyMmaquinariaagricola



Maderas González y Martínez




GyM_maquinariaagraria




gym_maquinariaagricola

www.gym-sl.com



Siège social

Rue Alal Ben Ahmed Amkik Belveder,
Casablanca
TLF. 0522 245 658
E-mail: maroc@gym-sl.com



Magasin Agadir

RDS. Parcelle n°1 Loit à coté de
stantion Afrikaia SIDI BIBI
TLF: 0528 816 648
E-mail: agadir@gym-sl.com